



TRINCIATRICE SHARK 65 - 75 - 85

**Alte prestazioni
con soli 8 HP**

***Valutate
il filmato dimostrativo***




**ERBA
SARMENTI
STERPAGLIE
ARBUSTI
ROVI**

TRINCIATRICE FRONTALE MOD. SHARK 65 - 75 - 85 PER MOTOCOLTIVATORI E FALCIATRICI

Larghezza di lavoro (cm.)	Potenza minima richiesta HP (Kw)	N. coltelli a Y	Giri presa di forza (rpm)	Giri rotore (rpm)	Ingombri (cm.) Larghezza - Lunghezza - Altezza	Peso (Kg.)
65	8 (6)	28	da 750 a 1000	da 3200 a 3600	77 - 80 - 35	75
75	10 (7,5)	28	da 750 a 1000	da 3200 a 3600	87 - 80 - 35	86
85	12 (9)	36	da 750 a 1000	da 3200 a 3600	97 - 80 - 35	92

Accessori a richiesta: Tubolare antiagganciamento per rovi e arbusti - Ruote di appoggio pivotanti - Contrappeso


ALCUNI SPUNTI DI VALUTAZIONE:

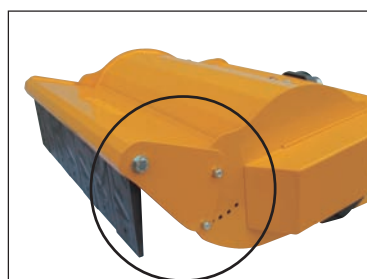


Ampia apertura frontale regolabile. E' possibile sempre regolare al meglio la protezione antinfortunistica fornita dai baveri. Contemporaneamente non si hanno ostruzioni nell'imboccatura (vedi filmati).




Robusti baveri in polimero completamente retraibili. Ampie aperture anteriore e posteriore per evitare il più possibile impedimenti al flusso.

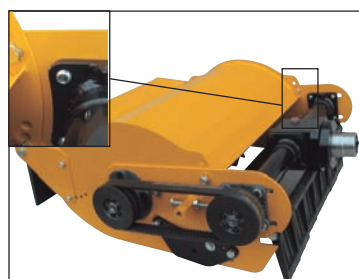

SISTEMA NON CONVENZIONALE:
Regolazione dell'inclinazione della presa di forza in tre posizioni. La trincia rimane parallela al terreno indipendentemente dal motocoltivatore. Gli angoli di lavoro sono sempre ottimali.

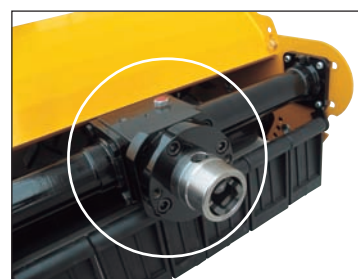

Flangia e manicotto presa di forza intercambiabili e adattabili ad ogni motocoltivatore. Rinvio angolare in acciaio con ruota libera. Trasmissione finale a cinghie. Supporti e cuscinetti ben dimensionati e di marche primarie.

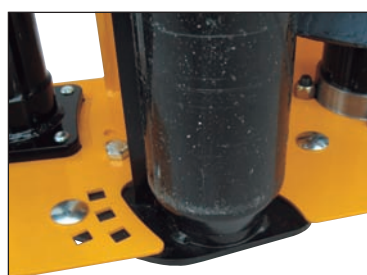

Rullo di appoggio (Ø 100 mm.) autopulente, regolabile in altezza. Idoneo per tutte le superfici.




Coltelli a Y con sovrapposizione pressochè totale. Impostazione di derivazione professionale per la massima efficacia di taglio nel tempo. Con questa disposizione non servono altri tipi di coltello.



ACCESSORIO:
Tubolare antiagganciamento per rovi e arbusti.

ACCESSORIO:
Contrappeso per bilanciamento con motori pesanti.

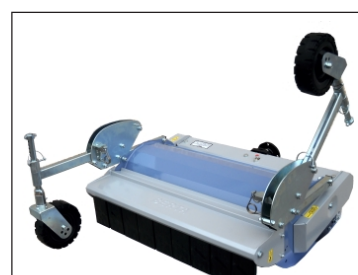

ACCESSORIO:
Ruote di appoggio pivotanti per facilitare le manovre su superfici regolari. Da usarsi insieme al rullo, che in posizione rialzata, ha funzione antiscalpo.

La trinciatrice SHARK 65 - 75 - 85 è realizzata con tecniche costruttive e accorgimenti derivati da macchine forestali e stradali, tipicamente non utilizzati in questa categoria. Questa logica costruttiva consente un sensibile miglioramento nelle fasi della trinciatura: imbocco, taglio e scarico. (Vedi riquadri) Come sempre, per noi, l'affidabilità non è in discussione. Essa è l'unica vera garanzia a tutela dell'utilizzatore e rende la macchina economica nel tempo. Valutate anche i filmati dimostrativi presso i nostri rivenditori o richiedendoli direttamente.

I dati riportati da questo depliant non sono impegnativi. La casa si riserva di riportare tutte le modifiche che ritenesse opportune senza l'obbligo di preavviso.

BERTA s.r.l.

COSTRUZIONI MECCANICHE

Sede legale e stabilimento:

Frazione Quartino, 66 - 14042 CALAMANDRANA (AT) Italy
Tel. +39 (0)141 75149 - Fax +39 (0)141 75170
info@bertafranco.com - www.bertafranco.com



AGENZIA UFFICIALE KUBOTA PER IL TICINO

Tonini Garage e Metalcostruzioni Sagl.
In Bålma 11
6764 Chiggiogna
Tel: +41 91 865 10 82
Sito: www.autonini.ch
@: info@autonini.ch