


La maneggevolezza eccezionale e il funzionamento ultra efficace dell'unità di taglio sono le due caratteristiche principali della GZD 15. Queste, completate da una serie di altre funzioni definiscono il nuovo rasaerba a raggio zero KUBOTA.

L'efficacia, la durata e l'ergonomia ad altissimo livello soddisfano sia i professionisti del verde che i privati più esigenti.

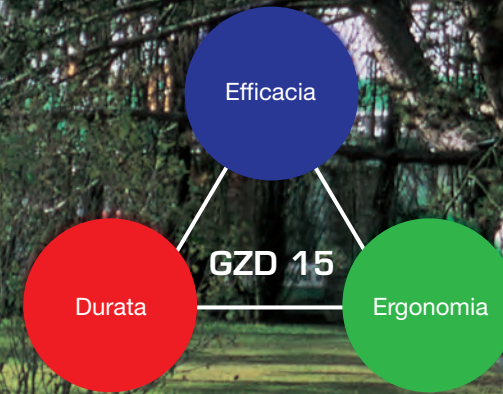

Specifiche tecniche

Modello		GZD 15 LD	GZD 15 HD
Motore	Modello	Kubota Z602	
	Tipo	2 cilindri diesel raffreddato a liquido	
	Potenza ch	15	
	Cilindrata cm ³	599	
	Capacità serbatoio l	20	
	Batteria	12 Volts	
	Alternatore	15 A	
Rasaerba	Posizione unità di taglio	ventrale	
	Asse anteriore	standard	
	Tipo	4 ruote-2 ruote motrici	
	Dimensioni pneumatici Ant./Post.	15A-6.0-6/20.0A-10-8	
	Passo mm	1285	
	Carreggiata Anteriore mm	770	
	Carreggiata Posteriore mm	950/850 (2 posizioni)	
	Lunghezza totale mm	2785	
	Larghezza totale mm	1200	
	Altezza totale mm	1115	1345
Trasmissione	Peso kg	510	540
	Velocità di avanzamento avanti km/h	0-13,5 / 0-10	
Presa di forza	Sistema di trasmissione	ad albero	
	Inserimento piatto	ad albero	
	Trasmissione alle ruote	2 -HST	
	Controllo di direzione	2 leve	
	Freno di parcheggio	Multidisco a bagno d'olio	
	Raggio di sterzata m	0	
Piatto	Inserimento della PdF	idraulico a bagno d'olio	
	Freno della PdF	idraulico monodisco	
Cesto raccogli erba	Larghezza di taglio mm	1067	
	Sollevamento	idraulico	
	Sistema di sollevamento del piatto	a parallelogramma	
	Innesto lame	cinghie esagonali	
	Altezza di taglio mm	25-102 (6) 102-127 (13)	
	Regolazione altezza di taglio	tramite manopola	
	Altezza massima di sollevamento mm	135	
	Numero di lame	2	
Cesto raccogli erba	Tipo	Scarico a terra	Scarico alto
	Capacità l	400	
	Altezza massima m		1,8

KUBOTA CORPORATION si riserva il diritto di modificare le caratteristiche sopra riportate senza preavviso.

©Kubota Corporation



AGENZIA UFFICIALE KUBOTA PER IL TICINO

Tonini Garage e Metalcostruzioni Sagl.
In Bâlma 11
6764 Chiggogna
Tel: +41 91 865 10 82
Sito: www.autonini.ch
@: info@autonini.ch

Kubota

RASAERBA DIESEL A RAGGIO ZERO

Questo nuovo rasaerba a raggio zero associa una manovrabilità totale ad un sistema di taglio e di raccolta ultra-efficace per accrescere la vostra produttività.

GZD15



Il meglio della tecnologia per un rasaerba a raggio zero sorprendentemente efficace, affidabile e molto semplice da utilizzare.

RASAERBA DIESEL A RAGGIO ZERO

GZD 15

Il rasaerba GZD 15 a raggio zero. Lavora velocemente e bene

Efficacia

Due risultati immediati : rapidità ed economia.

Sistema di taglio a scarico posteriore

A differenza di altri rasaerba a scarico laterale che utilizzano la turbina per raccogliere l'erba, il sistema esclusivo "Glide Cut" di Kubota utilizza due lame che tagliano e lanciano direttamente l'erba dentro il cesto posteriore.



Raggio zero

Il sistema a raggio zero offre alla GZD 15 una grande facilità d'uso : la guida per mezzo di due leve permette di ottenere un raggio di sterzata di 360°. Le manovre si effettuano quindi in modo facile in ogni condizione, specialmente attorno ad aiuole, piante e marciapiedi.



Velocità di spostamento elevata

Con una velocità di avanzamento di 13,5 Km/h potrete spostarvi rapidamente da un'area di lavoro ad un'altra. Le elevate prestazioni di taglio della GZD 15 e la potenza del suo motore diesel da 15 cavalli assicurano un rendimento eccezionale.

Sollevamento

Grazie ad un sistema di sollevamento idraulico comandato a pedale, l'unità di taglio si solleva istantaneamente. Il piatto in posizione alta permette di ottenere la ragguardevole altezza da terra di 135 mm.




Sistema di pulizia rapido

Azionando semplicemente una leva, una lamiera elimina l'erba che potrebbe essersi accumulata nel tunnel di scarico e libera così il passaggio verso il cesto. Questa operazione si effettua rapidamente senza che il conducente debba scendere dalla macchina.



Per pulire la parte posteriore del tunnel



Raccordo per la canna dell'acqua per pulire il piatto

Serbatoio di grandi capacità

La frequenza dei rifornimenti diminuisce sensibilmente grazie ai 20 litri di capacità del serbatoio. Questo, associato ai ridotti consumi del motore diesel, aumenta notevolmente l'autonomia, permettendovi di aumentare ancora il vostro rendimento.

Piatto di taglio profilato

Equipaggiata di un piatto di taglio profondo (più di 12 cm) la GZD 15 taglia più rapidamente senza timore l'erba più alta o umida o densa.

Compatta ed ergonomica

La concezione compatta della GZD 15 ne fa una delle macchine per il taglio dell'erba più facili da trasportare. D'altra parte, tutte le sue caratteristiche e tutte le sue funzioni sono mirate all'economia di manutenzione ed all'efficacia nel lavoro per garantirvi una produttività eccezionale.

Motore diesel Kubota

Molto robusto, il motore diesel a due cilindri della GZD 15 è sobrio ed affidabile. In più i suoi 15 cavalli erogano la potenza necessaria per lavorare senza soste anche nelle condizioni più difficili.



Durata

Robustezza ed affidabilità per una maggior resa.

Trasmissione al piatto di tagli a cardano

Il sistema di trasmissione è il più robusto. Questo perché la trasmissione al piatto della GZD 15 avviene attraverso un cardano, silenziosa e affidabile.



Trasmissione ad albero

Per una trasmissione più dolce e silenziosa, potete contare su una trasmissione idraulica di grande portata, che è stata ormai testata su numerosissime macchine. La potenza è trasmessa direttamente dal motore all'idrostatico attraverso un albero e dall'idrostatico alle ruote attraverso riduttori ad ingranaggi.

Frizione e freno a bagno d'olio

La durata della frizione multidisco a bagno d'olio è incomparabile. I freni monodisco, ugualmente a bagno d'olio, permettono una frenata sorprendente, che migliora ulteriormente la vostra sicurezza.



Ergonomia

Agilità e comfort per minor fatica

Guida attraverso due leve indipendenti

Le due leve di guida necessitano solo di una leggera pressione per dirigere la GZD 15 con un'agilità sorprendente e soprattutto attraverso un raggio di sterzata di 360°.



Due freni a pedale

Per una maggior sicurezza, il pedale del freno della GZD 15 assicura un arresto immediato. Una volta bloccato ha funzione di freno di stazionamento.



Regolazione dell'altezza di taglio

L'altezza di taglio può essere modificata rapidamente agendo sulla manopola di regolazione dell'altezza, a portata di mano dell'operatore. Può essere effettuata una regolazione millimetrica (con scatti di 0,65 cm tra 2,5 e 10 cm e di 1,3 cm tra 10 e 12,5 cm).



Centro di gravità basso

Avendo un design molto compatto, la GZD 15 ha un centro di gravità molto basso che le conferisce una grande stabilità e che riduce al minimo i rischi di ribaltamento anche su terreni difficili.

